

Update via Satellit für den VA-ACE+

Um die Software-Aktualisierung des VA-ACE+ zu starten gehen Sie wie folgt vor:

1. Da das Update via ASTRA 19,2° Ost erfolgt muss zuerst sichergestellt sein, dass dieser Satellit auch empfangen werden kann.
2. Rufen Sie das Hauptmenü auf. Drücken Sie dazu die „**MENU**“ Taste auf Ihrer Fernbedienung (Bild 1)
3. Wählen Sie den Menüpunkt „**Installation**“ (Bild 2) und bestätigen Sie mit „**OK**“
4. Im Menü „**Status > OK**“ befindet sich der Menüpunkt „**Software-Aktualisierung**“. Geben Sie bei der PIN-Abfrage Ihren PIN-Code ein (normalerweise „0000“)
5. Geben Sie folgende Daten ein (Bild 3):

Satellit:	Astra	Frequenz:	12669MHz
Polarisation:	Vertikal	Symbolrate:	22000
FEC:	5/6		
6. Wenn alle Daten korrekt eingegeben sind und der Empfang gewährleistet ist, zeigen die beiden Balken für Stärke (oben) und Qualität (unten) ein Signal an.
7. Bestätigen Sie jetzt mit der „**OK-Taste**“ und der Updatevorgang wird gestartet (Bild 4). Nach ungefähr 4 Minuten ist die Aktualisierung abgeschlossen und der Empfänger startet wieder.
8. **WICHTIG** - das Gerät darf während der Aktualisierung nicht vom 230V-Netz getrennt werden!

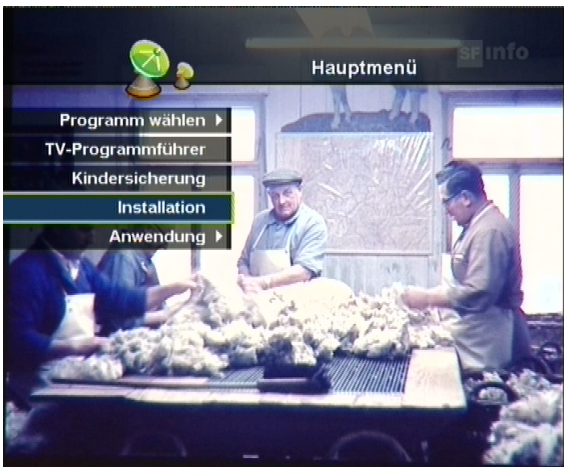


Bild 1

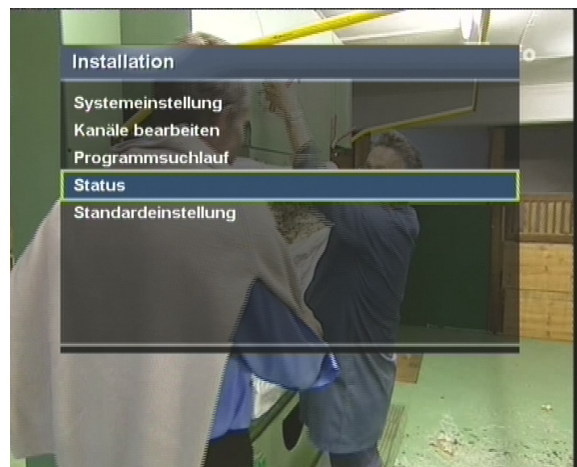


Bild 2

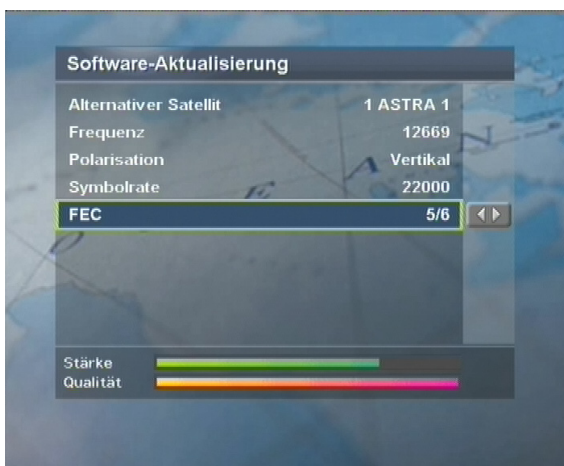


Bild 3

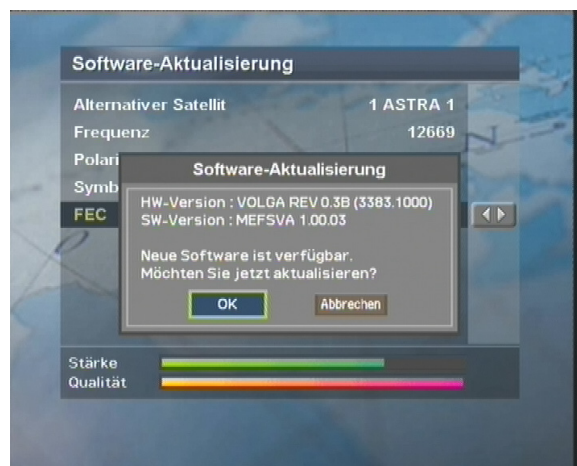


Bild 4